


# Anwendunshinweis–Fernaktualisierungen über FoxCloud


Über die Monitoring-Plattform FoxCloud können Firmware-Updates für kompatible Komponenten bequem aus der Ferne durchgeführt werden. Dadurch lassen sich Geräte auf den neuesten Softwarestand bringen, ohne einen Vor-Ort-Einsatz durchführen zu müssen.

Während des Update-Vorgangs wird die Firmware auf das Gerät übertragen und automatisch installiert.

## Schritt 1: Gehen Sie zum Menüpunkt „Aufrüstung“

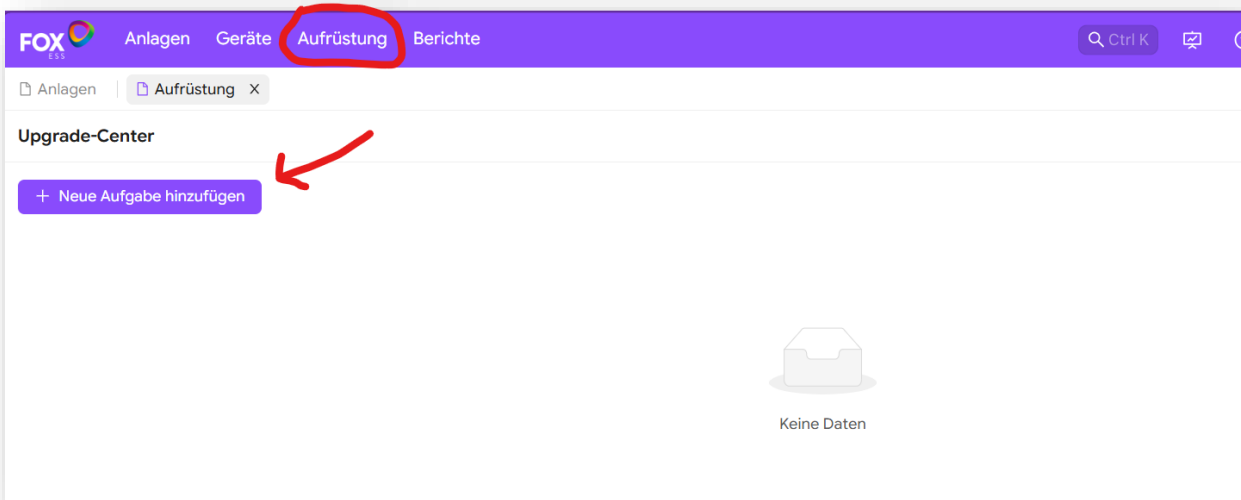

## Schritt 2: Wählen Sie die entsprechende Gerätkategorie aus

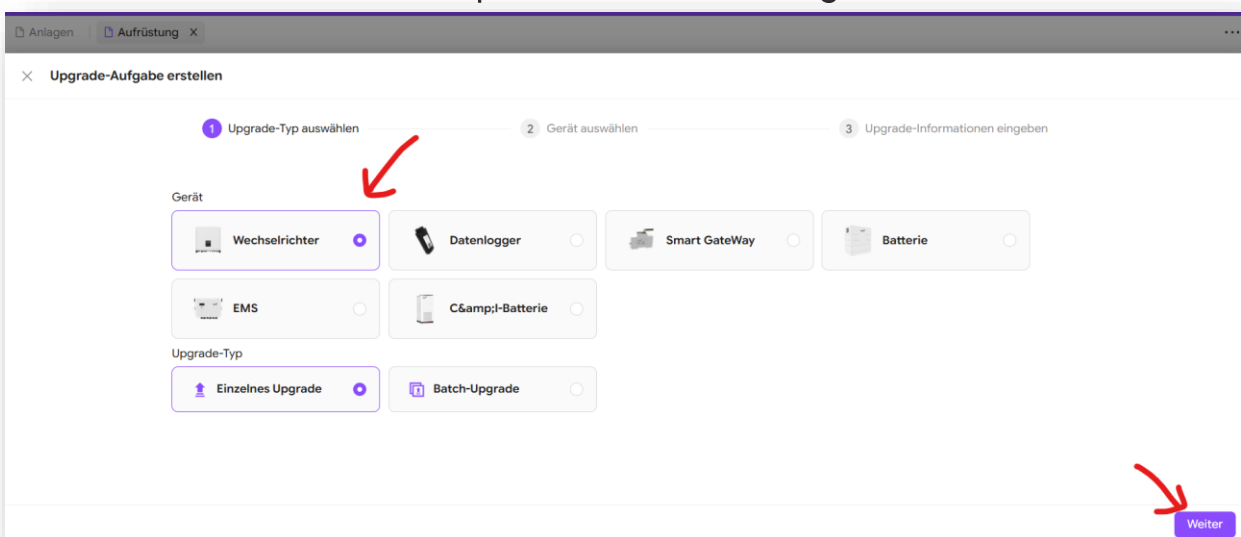

### Schritt 3: Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein

Upgrade-Aufgabe erstellen

1 Upgrade-Typ auswählen 2 **Gerät auswählen** 3 Upgrade-Informationen eingeben

Einzelnes Upgrade des Wechselrichters

Suche nach

Wechselrichter-SN

Geräte-SN

Firmware-Name

Datenlogger SN	Wechselrichter...	Master-Version	Slaver-Version	Manager-Version	HMI-Version	HMIUI-Version	AFCI-Version	Wechse...
60HA102047M10	H3-10.0-Smart	1.36	1.00	1.23			0.00	Normal

Gesamt 1 Geräte < 1 > 30 / Seite

Zurück

### Schritt 4: Wählen Sie die zu aktualisierende Komponente aus

Bei bestimmten Geräten kann ein Update auf mehrere Komponenten erforderlich sein

Datenlogger SN	Wechselrichter...	Master-Version	Slaver-Version	Manager-Version	HMI-Version	HMIUI-Version	AFCI-Version	Wechse...
60HA102047M10	H3-10.0-Smart	1.36	1.00	1.23			0.00	Normal

master

slave

manager

afci

hmi

hmi\_ui

Auswählen


Firmware-Version

Firmware-Name

Zeitüberschreitung


30 min

## Schritt 5: wählen Sie die neueste/gewünschte Firmware-Version aus

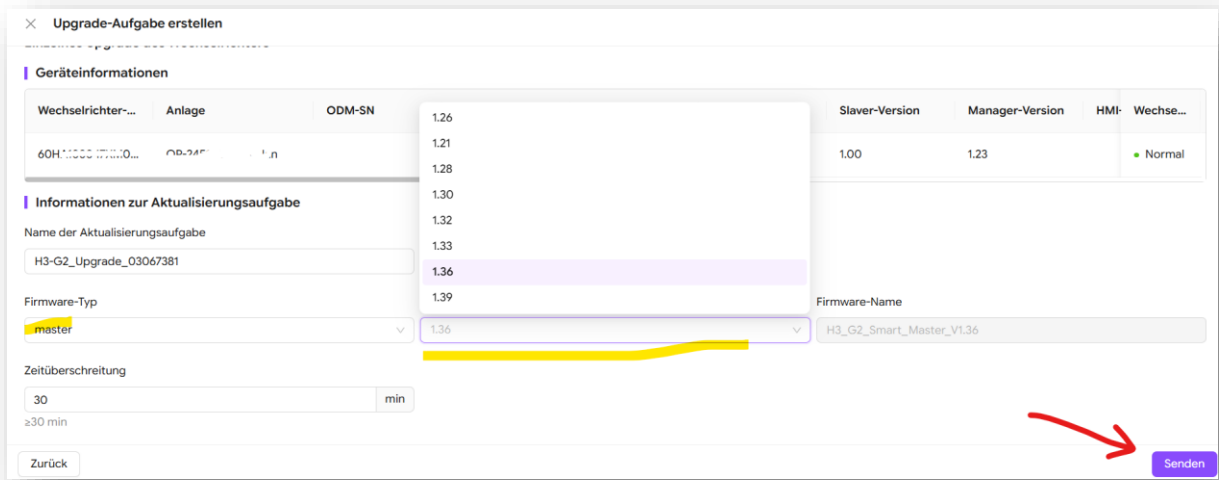

The screenshot shows the 'Upgrade-Aufgabe erstellen' form. In the 'Geräteinformationen' section, a dropdown menu is open, displaying a list of firmware versions from 1.26 to 1.39. The version 1.36 is highlighted in purple. Below the dropdown, the 'Firmware-Typ' is set to 'master' and the 'Firmware-Name' is 'H3\_G2\_Smart\_Master\_V1.36'. A red arrow points to the 'Senden' button at the bottom right.

## Schritt 6: Aktualisieren auch die weitere erforderliche Komponenten (falls zutreffend)

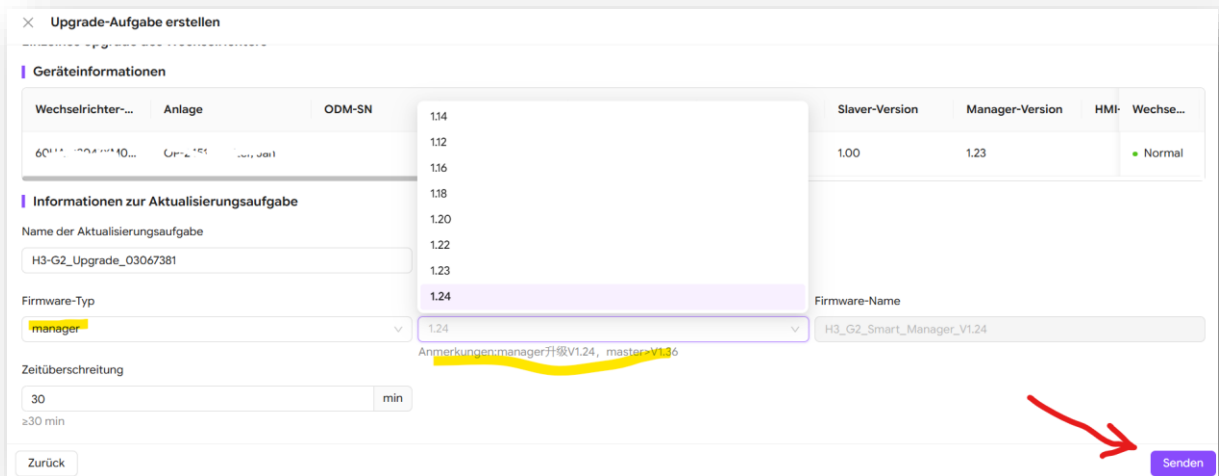

The screenshot shows the 'Upgrade-Aufgabe erstellen' form. In the 'Geräteinformationen' section, a dropdown menu is open, displaying a list of firmware versions from 1.14 to 1.24. The version 1.24 is highlighted in purple. Below the dropdown, the 'Firmware-Typ' is set to 'manager' and the 'Firmware-Name' is 'H3\_G2\_Smart\_Manager\_V1.24'. A red arrow points to the 'Senden' button at the bottom right.

Der Fortschritt des Updates wird in FoxCloud angezeigt. Nach erfolgreichem Abschluss startet das Gerät automatisch neu und arbeitet anschließend mit der aktualisierten Firmware. Die Remote-Aktualisierung über FoxCloud vereinfacht die Wartung der Anlage, reduziert Serviceeinsätze vor Ort und stellt sicher, dass alle Komponenten mit den neuesten Funktionen und Verbesserungen betrieben werden.